

Séchoirs mobiles Mobile Getreidetrockner



MECMAR

Forts d'une longue histoire d'innovation en matière d'équipements agricoles, nous répondons aux besoins des agriculteurs du monde entier depuis plus de 40 ans maintenant. Au début des années 70, nous nous sommes spécialisés dans la fabrication d'une vaste gamme de séchoirs mobiles, de tours de séchage statiques et de toasteur pour cuire la soja.

Aux côtés de nos concessionnaires, nous proposons un vaste réseau de ventes, services de pièces et d'entretien à nos clients. Chez Mecmar, nous savons qu'un dialogue étroit et l'échange d'expériences avec le client final sont à la base de prise de décisions judicieuses au quotidien. C'est à travers cette relation durable mise en place avec les agriculteurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain que nous sommes en mesure de créer un vaste gamme de séchoirs à céréales offrant une efficacité et une productivité toujours plus élevée, tout en respectant l'environnement.

Nous ne cessons pas de monter la barre de la qualité de nos séchoirs de sorte que nos clients puissent continuer à les exploiter au maximum et tirer parti de leur investissement et de leurs potentiels, sans jamais aller au détriment de leur facilité d'usage et robustesse, des points que nous considérons essentiels.



**Fiabilité, expérience,
innovation**

**Verlässlichkeit, Erfahrung,
Innovation**

Seit mehr als 40 Jahren decken wir nunmehr den Bedarf nach landwirtschaftlichem Gerät. Unsere Innovationsgeschichte begann in den frühen 1970er-Jahren, als wir uns auf die Herstellung eines breiten Spektrums von mobilen Getreidetrocknern, stationären Trockentürmen und Sojatoastern spezialisierten. Gemeinsam mit unseren Händlern bieten wir unsere Kunden in einem umfangreichen Netzwerk Neuanlagen, Ersatzteile und einen Wartungsservice.

Wir von Mecmar glauben daran, dass ein enger Dialog und Erfahrungsaustausch mit dem Endbenutzer der beste Weg ist, Tag für Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese dauerhaften Beziehungen zu den Landwirten von gestern, heute und morgen sind es, die in der größten Auswahl von Getreidetrocknern ihren Niederschlag gefunden haben, die trotz umweltschonender Eigenschaften immer leistungsstärker und produktiver werden.

Ständig legen wir die Messlatte bei unseren Getreidetrocknern höher, damit unsere Kunden ihre Zeit, ihre Investition, ihr Potential mit einem bedienungsfreundlichen, robusten Produkt optimal nutzen.



ISO 9001



Inspirés par nos clients


Tout au long de notre histoire, nous avons toujours été motivés par un engagement reposant sur la clairvoyance et la capacité d'agir de nos clients. Lorsque ceux-ci planifient l'achat d'un nouveau séchoir pour leur exploitation agricole ou pour augmenter leur productivité, leur esprit d'indépendance et leur désir de relever les défis pour les transformer en opportunités sont, pour nous, de véritables sources d'inspiration.

C'est cet esprit de pionnier qui est à l'origine de la naissance de Mecmar il y a plus de 40 ans maintenant. Et ce même esprit se retrouve dans toutes nos machines, qu'il s'agisse du premier prototype de séchoir mobile aux tout derniers modèles automatisés, fabriqués pour moins consommer d'énergie, dans une optique de respect de l'environnement. Chez Mecmar, notre mission est de trouver les meilleures solutions possibles et les plus performantes afin de rendre la technologie agricole plus simple, robuste et facile à utiliser.

Durch unsere Kunden inspiriert

Im Laufe unserer Geschichte haben wir uns stets von der vorausdenkenden Hingabe, der zupackenden Art unserer Kunden motivieren lassen. Ob diese nun die Anschaffung eines neuen Trockners für ihren Betrieb oder die Steigerung ihrer Produktivität planen, tagtäglich finden wir Inspirationsquellen in ihrer unabhängigen Einstellung und ihrem Bestreben, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln.

Dieser Pioniergeist war es, dem die Firma Mecmar vor mehr als 40 Jahren ihre Entstehung zu verdanken hatte. Und dieser Antrieb findet sich in allen unseren Maschinen wieder: vom ersten Prototyp mobiler Getreidetrockner bis zu den neusten Automatikmodellen, die mit der Maßgabe gebaut werden, den Energieverbrauch zum Schutz der Umwelt zu optimieren. Die Mission der Firma Mecmar ist es, mit den besten und effektivsten Lösungen die Agrartechnologie einfach, robust und bedienungsfreundlich zu gestalten.

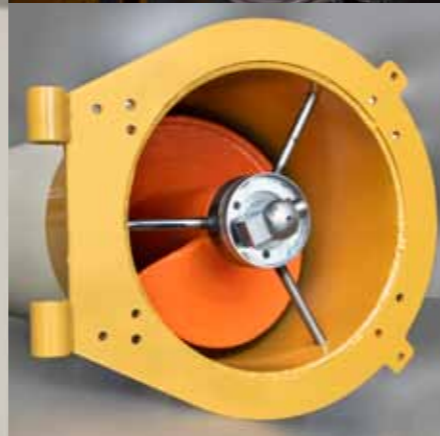

Chez Mecmar, nous sommes conscients que, pour les agriculteurs, savoir profiter des nouvelles opportunités qui s'offrent à eux dépend du fait d'avoir l'équipement approprié. Un équipement certes à la pointe du progrès d'un point de vue technologique, mais aussi simple d'utilisation. Un équipement qui leur permet de faire plus en dépensant moins. Car travailler de façon intelligente signifie se projeter dans le futur.

Les nouveaux séchoirs Mecmar sont étudiés pour réduire non seulement les émissions mais aussi consommer moins de carburant. Les progrès technologiques que nous avons apportés à nos machines ces dernières années leur ont permis de consommer jusqu'à 10% de carburant en moins. Et en associant ce point à une maintenance ordinaire et à d'autres systèmes comme le brûleur gaz deux allures Riello® et les vis à pas variable, vous serez en mesure de sécher vos céréales dans des conditions extrêmement humides, en toute sécurité et avec efficacité.

Les toutes nouvelles options d'affichage vous permettent d'interagir avec le séchoir, en paramétrant les fonctions de sorte qu'elles correspondent au mieux à vos besoins et à votre mode de travail. L'écran large de 10,4 pouces vous permet non seulement de commander les fonctions-clés du séchoir mais aussi de surveiller le fonctionnement complet de votre machine au travail.

Le souci du détail

Liebe zum Detail

Wir von Mecmar wissen, dass es für Landwirte, die jede neue Gelegenheit möglichst gewinnbringend nutzen möchten, auf die richtige Ausrüstung ankommt. Ausrüstung, die technisch modern und doch einfach zu verstehen und leicht zu bedienen ist.

Ausrüstung, die es ihnen ermöglicht, bei geringeren Kosten mehr zu leisten - denn intelligentes Arbeiten ist der beste Weg in die Zukunft. Die neuen Getreidetrockner von Mecmar sind nicht nur emissionsarm, sondern verbrauchen darüber hinaus weniger Brennstoff. Durch technische Verbesserungen, die wir in den letzten Jahren eingeführt haben, ist der Brennstoffverbrauch um 10% gesunken. Nimmt man die Wartungsfreundlichkeit und andere Ausstattungsmerkmale wie den Zweistufenbrenner von Riello® und die variablen Schneckensteigungen hinzu, trocknen Sie Ihr Getreide auch unter sehr feuchten Bedingungen sicher und wirksam.

Die neuesten Displayoptionen versetzen Sie in die Lage, mit dem Getreidetrockner in Dialog zu treten und die Funktionen bedarfs- und betriebsgerecht einzustellen. Auf dem großen, 10.4 Zoll messenden Touchscreen lassen sich nicht nur die Funktionen des Getreidetrockners bedienen. Mit ihm besitzt der Landwirt auch ein komplettes System zur Überwachung des Maschinenbetriebs.

Nos modèles Unsere Modelle



Modèle/Modell		NANO 3/24 F	NANO 5/40 T	NANO 6/47 T2	NANO 6/50 F	NANO 8/66 T	CPT 7/61 F	CPT 10/77 T	STR 9/87 F	STR10/94 F	STR 10/99 T	STR 13/119 T	FSN 12/110 F	FSN 13/127 T	FSN 15/138 T	FSN 15/138 T2	D 14/125 F	D 20/150 T	D 20/153 T	D 20/147 T2	D 24/175 T2	SSI 20/171 T	SSI 25/203 T2	SSI 25/210 T2	SSI 28/230 T2	S 34/255 T	S 34/263 F	S 35/280 T2	S 40/310 T2	S 43/340 T2	S 40/325 F	S 45/370 F	S 55/420 F	F 75/570	
Capacité/ Fassungsvermögen	[ton]	3.5	5.5	6	6.5	8.5	7.5	10	9	10	10	13	12	13	15	15	14.5	18	20.5	20.5	24	21	25	25.5	28.5	32	34	35	39	43.5	43	50	56	75	
Capacité/ Fassungsvermögen	[m³]	4,5	7	8.5	9	11.5	10	13.5	12	13	13.5	17	16	18	20	20	19	25	27.5	27	32	28	33	34.5	38	43	44	46.5	52	57.5	57	66.5	75	96	
Diamètre/Durchmesser	[m]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.45	2.45	2.45	2.45	2.65	2.65	2.65	2.65	3	3	3	3	3	3.15	3.15	3.15	3.15	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	4.5
Hauteur pour le transport/ Transporthöhe	[m]	2.6	3.0	3.1	4.0	4.5	4.4	4.4	4.0	4.3	4.2	4.5	4.5	4.1	4.5	4.1	4.5	4.6	5.1	4.6	5.1	4.9	4.6	4.9	4.9	5.3	6.3	5.3	5.3	5.3	7.9	8.5	9.7	11	
Hauteur position de travail*/ Betriebshöhe*	[m]	4.0	4.8	5.3	5.4	6.3	5.7	5.1	4.0	4.3	4.8	5.5	4.5	5.1	5.5	5.8	4.5	5.5	6.0	6.2	7.0	5.8	6.5	6.8	7.2	6.4	6.3	7.3	7.5	7.7	7.9	8.5	9.7	11	


Les modèles qui suivent sont les plus demandés sur le marché. Cependant, Mecmar peut fabriquer les séchoirs avec des autres capacités et dimensions que vous souhaitez. Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.

* Les hauteurs indiquées font référence à des séchoirs avec double conduit de déchargement, sans ouverture et supplément céréales sur le haut du cylindre ni kit d'aspiration de la poussière.

Die folgenden Modelle sind die am meisten nachgefragten Modelle. Nichtsdestotrotz baut Mecmar auf Wunsch auch Trockner mit anderen Kapazitäten und Abmessungen. Bitte zögern Sie nicht, Ihre Fragen an uns heranzutragen.

*Die angegebenen Höhen gelten für Trockner mit doppeltem Austragsrohr. Öffnungen und Einrichtungen für die Zuführung weiteren Getreides über den Zylinder oder Staubabsaugungseinheiten sind nicht eingerechnet.



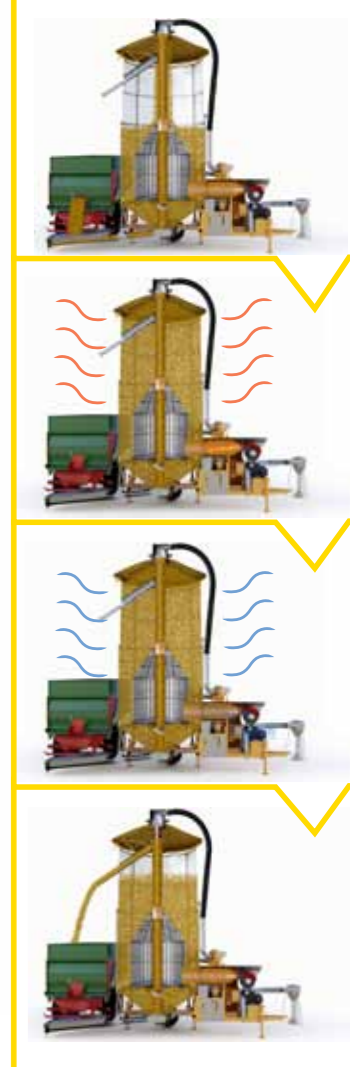

Caractéristiques techniques

Technische Daten

SERIE / SERIES		NANO	CPT	STR	FSN	D	SSI	S	SF 55	F
Diamètre du cylindre / Zylinderdurchmesser	m	2.00	2.28	2.45	2.65	3.00	3.15	3.85	3.85	4.5
Capacité (*) / Fassungsvermögen (*)	m ³	4.5-11.5	10-13.5	12-17	15-20	19-32	25-38	43-67	75	97-ND
Capacité (*) / Fassungsvermögen (*)	ton	3.5 - 8.5	7.5-10	9-13	11-15	14.5-24	19-28.5	32-50	56	75-ND
Prod. journalière de blé séché et refroidi (**) / Tagesprod. getrockneten und gekühlten Weizens (**)										
de 20% à 15% / 20% bis 15%	m ³ /24h	41-102	93-117	120-170	153-193	180-275	220-313	380-516	550	737-ND
de 25% à 15% / 25% bis 15%	m ³ /24h	29-70	67-80	87-120	110-140	126-200	160-233	276-390	420	567-ND
Prod. journalière de blé séché mais non refroidi (**) / Tagesprod. getrockneten, aber nicht gekühlten Weizens (**)										
de 20% à 15% / 20% bis 15%	m ³ /24h	64-157	146-180	203-287	266-320	303-403	363-473	600-766	796	1050-ND
de 25% à 15% / 25% bis 15%	m ³ /24h	38-93	87-107	108-157	142-179	167-252	204-291	353-480	511	685-ND
Puissance nominale du tracteur / Nennleistung Traktor	kW	15	25	37	45	45-60	60-75	75-95	110	130-125
Capacité du réservoir / Tankinhalt	l	260	260	550	550	550	1000	1000	1000	1000
Diamètre de la turbine / Flügelraddurchmesser	cm	50	50	71	71	71	80	90	80x2	80x2
Diamètre de la vis principale / Durchmesser Hauptförderschnecke	cm	24	28	37	37	37	37	46	46	46
Puissance du générateur / Generatorleistung	kVA	7	7	7	7	7	7	10	45	45
Puissance du brûleur / Brennerleistung	kW	395	485-593	830	830-1186	830-1186	1186-1540	1540-2443	2700	3560

* Capacité calculée en partant d'un poids spécifique de 0,75 g/cm³.

** Les données indiquées font référence au maïs et sont calculées à partir de modèles mathématiques qui utilisent des produits de culture propres et mûrs, avec un travail dans des conditions normales, avec une température de l'air de séchage de 120°C et un temps de refroidissement d'une heure. Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter le concessionnaire Mecmar le plus proche de chez vous. Dans une optique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et le produit sans préavis.

* Die Kapazität wurde unter Annahme eines spezifischen Gewichtes von 0.75 g/cm³ berechnet.

** Die Angaben beziehen sich auf Mais und wurden mit mathematischen Modellen berechnet, die saubere saubere und reife Produkte, normale Betriebsbedingungen mit 120°C Trocknungslufttemperatur und eine Stunde Abkühlungszeit zugrunde legen. Bitte zögern Sie nicht, sich bezüglich weiterer Auskünfte mit dem nächsten Händler von Mecmar in Verbindung zu setzen. In Anbetracht unserer Politik fortlaufender Verbesserungen behalten wir uns vor, die Spezifikationen und die Konstruktion unangekündigt zu ändern.



ACIER INOXYDABLE
ROSTFREIER STAHL

Les séchoirs Biologic Mecmar montent haut la barre en termes de productivité, consommation de carburant et de conformité afin de préserver la particularité biologique de vos céréales. Récoltez les avantages d'un échange de chaleur fait en douceur, pour un rendement sur la consommation de carburant entre 85 et 95%.

Le séchoir de céréales Biologic de Mecmar s'adapte parfaitement à n'importe quelle culture, de celle du blé au maïs, en passant par le riz et le soja. Les séchoirs de céréales Biologic Mecmar vous permettront d'augmenter le rendement de votre séchoir, répondant à toutes vos attentes, même les plus exigeantes en matière de productivité et de protection de l'environnement.



Série Biologic

Biologische Baureihe

Die Bio-Getreidetrockner von Mecmar setzen in puncto Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Regelkonformität neue Maßstäbe, um die ursprünglichen biologischen Eigenschaften Ihres Getreides zu bewahren. Nutzen Sie die Vorteile des schonenden Wärmeaustauschs, der zwischen 85 und 95% Wirkungsgrad beim Kraftstoffverbrauch ermöglicht.

Der Bio-Getreidetrockner von Mecmar eignet sich perfekt für jedes Getreide: vom Weizen bis zum Mais, vom Reis bis zur Sojabohne. Die Bio-Getreidetrockner von Mecmar haben eine erhöhte Ausstoßleistung und werden Ihren hohen Anforderungen an Produktivität und Umweltverträglichkeit gerecht.



Nos séchoirs sont fabriqués pour satisfaire tous vos besoins, quels qu'ils soient. Le support technologique venant du dialogue permanent avec nos clients nous a amenés à développer une multitude de fonctions nous permettant de personnaliser votre séchoir pour vous en simplifier l'usage.

En voici quelques exemples: (1) système de contrôle à écran tactile, (2) plateau de chargement agrandi, (3) bac de chargement, (4) brûleur à gaz GPL, (5) toit en plastique PVC, (6) toit en métal galvanisé à chaud, (7) système d'aspiration de poussière, (8) unité d'entraînement électrique indépendante, (9) le préchauffeur eau-air, (10) cyclone de séparation de poussière.

Accessoires

Zubehör

Unsere Trockner werden für die verschiedensten Bedarfssituationen hergestellt. Der ständige Dialog mit unseren Kunden als eigentliche technologische Triebfeder hat zur Entwicklung zahlreicher Funktionen geführt, mit denen Sie Ihren Trockner für einen komfortablen Gebrauch an den individuellen Bedarf anpassen.

Einige Beispiele: (1) Touchscreen-Steuerungssystem, (2) vergrößerte Ladewanne, (3) Ladebehälter, (4) LPG-Gasbrenner, (5) PVC-Kunststoffdach, (6) feuerverzinktes Metaldach, (7) Staubansaugsystem, (8) unabhängige elektrische Antriebseinheit, (9) Wasser-Luft-Vorwärmer, (10) Staubabscheider.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



MECMAR

Via Copparo 29 37046
Minerbe VR ITALY
+39 0442 99229
www.mecmargroup.com
info@mecmargroup.com

